



## Authentification NetYpareo : Guide d'utilisation

### auth netYpareo et champs de profil

static\_profile\_field\_netypareo\_usertype

Dans les csv on peut injecter des valeurs usertype de son choix

Champs de profils Type utilisateur : netypareo\_usertype

Formateurs profil-usertype \_teacher dans les csv quand ils ne viennent d'aucune source Netypareo et sont formateurs

on obtiendra dans la liste des messages possibles 0teacher : 0\_ pour ceux du 34 1teacher : 1\_ pour ceux de toulouse

Dans les profils identification 0 34 1 toulouse 2 adude/po 3 gard/lozère

### Activation du composant

Activez le composant. Chemin : Administration du site > Plugins > Authentification/Gestion de l'authentification > Connecteur Net YPareo

# MOODLE NETYPAREO

Tableau de bord / Administration du site / Plugins / Authentification / Gestion de l'authentification

## Gestion de l'authentification

Plugins d'authentification disponibles

Nom	Utilisateurs	Activer	Vers le haut/Vers le bas	Paramètres	Tester les paramètres	Désinstaller
Comptes manuels	2			Paramètres		
Pas de connexion	0					
Auto-enregistrement par courriel	0		↓	Paramètres		Désinstaller
Authentification MNet	0		↑ ↓	Paramètres	Tester les paramètres	
Connecteur Net YPareo	6230	←	↑	Paramètres		
Serveur CAS (SSO)	0			Paramètres	Tester les paramètres	Désinstaller
Base de données externe	0			Paramètres	Tester les paramètres	Désinstaller
Accès par digicode	0			Paramètres		Désinstaller
Services Drupal	0			Paramètres		Désinstaller
Serveur LDAP	0			Paramètres	Tester les paramètres	

## Web service "Authentification par Token" - Mono Instance

- Chemin vers votre NetYPareo™ : <https://exemple/netypareo/>
- ID client NetYPareo™ : Exemple 920807
- Identifiant WS à NetYPareo™ : identifiant d'accès au web service
- Mot de passe WS à NetYPareo™ : Mot de passe d'accès au Web Service

ID client Net YPareo <small>auth_netypareo   authcustomerid</small>	<input type="text"/>	Défaut : 000000
Identifiant client Net YPareo (enregistré chez YMag)		
Identifiant WS à Net YPareo <small>auth_netypareo   authwslogin</small>	<input type="text"/>	Défaut : Vide
Identifiant de connexion de service (fourni par YMag)		
Mot de passe WS à NetYPareo <small>auth_netypareo   authwspasswd</small>	<input type="text"/>	Défaut : Vide
Mot de passe de connexion de service (fourni par YMag)		

## Web service "gestion"- Mono Instance

Procédez aux réglages, suivant les mêmes principes que précédemment.

ID client Net YPareo <small>auth_netypareo   pareocustomerid</small>	<input type="text"/>	Défaut : 000000
Identifiant client Net YPareo (enregistré chez YMag)		
Identifiant WS à Net YPareo <small>auth_netypareo   pareowslogin</small>	<input type="text"/>	Défaut : Vide
Identifiant de connexion de service (fourni par YMag)		
Mot de passe WS à NetYPareo <small>auth_netypareo   pareowspasswd</small>	<input type="text"/>	Défaut : Vide
Mot de passe de connexion de service (fourni par YMag)		

## Web service "Utilisateur"- Mono Instance

Procédez aux réglages, suivant les mêmes principes que précédemment.

ID client Net YPareo <small>auth_netypareo   usercustomerid</small>	<input type="text"/>	Défaut : 000000
Identifiant client Net YPareo (enregistré chez YMag)		
Identifiant WS à Net YPareo <small>auth_netypareo   userwslogin</small>	<input type="text"/>	Défaut : Vide
Identifiant de connexion de service (fourni par YMag)		
Mot de passe WS à NetYPareo <small>auth_netypareo   userpasswd</small>	<input type="text"/>	Défaut : Vide
Mot de passe de connexion de service (fourni par YMag)		

## Web service "Gestion de documents"

Procédez aux réglages, suivant les mêmes principes que précédemment.


Web service "Gestion de documents"

ID client Net YPareo <small>auth_netypareo   gedcustomerid</small>	<input type="text"/>	Défaut : 000000
Identifiant client Net YPareo (enregistré chez YMag)		
Identifiant WS à Net YPareo <small>auth_netypareo   gedwslogin</small>	<input type="text"/>	Défaut : Vide
Identifiant de connexion de service (fourni par YMag)		
Mot de passe WS à NetYPareo <small>auth_netypareo   gedspasswd</small>	<input type="text"/>	Défaut : Vide

## Configuration des synchronisations

- **Synchro des cohortes de site** : oui / non - Non par défaut - Un site correspond en général à un établissement scolaire.
- **Suppression des cohortes de site**: Logique / Physique / ne rien faire - Logique par défaut - Ce qui se passe pour la cohorte de site quand le site disparaît de la source. Suppression logique : désactive (masque) la cohorte dans Moodle - Physique détruit la cohorte.
- **Champ Moodle de synchronisation des utilisateurs** : Nom d'utilisateur (IDnumber ou username NetYPareo) ou au choix numéro d'identification (UserID)
- **Surcharger l'authentification**: Si activé, l'authentification Netypareo remplacera toute authentification précédente si le compte existe déjà avec la même identité.
- **Seuil de déclenchement du rapprochement utilisateur** : On essaye de trouver un compte

- Moodle qui existerait avant l'authentification par NetYpareo.
- Default : Nom, prénom, email
  - **Synchro des apprenants** : Cochez pour Oui - Défaut : Non
  - **Synchro des formateurs** : Cochez pour Oui - Défaut : Non
  - **Synchro des tuteurs** : Ici tuteur au sens tuteur en entreprise coté netYpareo - Cochez pour Oui - Défaut : Non
  - \* **Protection des adresses e-mails**: Si activé, les adresses de courriel des utilisateurs sont protégées lors de la synchronisation des utilisateurs. L'adresse ne sera modifiée que si elle est vide dans Moodle, ou lorsque l'utilisateur est créé pour la première fois.
  - **Synchro des groupes** : Cochez pour Oui - Défaut : Non
  - **Synchro des groupes de formation continue** : Cochez pour Oui - Défaut /: Non - NetYpareo dissocie les groupes FL et FC
  - **Millésime des groupes** : exemple : 2020-2021 - Défaut : champs vide
    - **Option PRO** étendre aux groupe de l'année antérieure (synchro des groupes). Si activé, alors la synchro de groupes portera sur le millésime courant ET l'année antérieure, afin de tenir compte du décalage de la session académique
  - **Dernière période extraite** : Renseignez le début de la dernière période extraite pour les groupes de formation continue. La synchronisation effectuera un traitement depuis cette date et sur une durée du délai d'anticipation actuel. (Voir point suivant)
  - **Période d'anticipation (FC)** : Défaut 30 . Nombre de jours d'anticipation pour le chargement des groupes de formation continue dans Moodle.
  - **Tracking auto des groupes FC** : Cochez pour Oui - Défaut : Non. Si actif, alors la date de dernière synchronisation sera automatiquement décalée pour synchroniser la période suivante.
  - **Synchro des cours** : Cochez pour Oui - Défaut : Non
  - **Catégorie racine des cours** : La catégorie Moodle d'accueil des cours - Divers par défaut
  - **Niveau 1** : Choisissez le niveau souhaité tel que dans l'illustration ci-dessous
  - **Niveau 2** : Choisissez le niveau souhaité tel que dans l'illustration ci-dessous
  - **Niveau 3** : Choisissez le niveau souhaité tel que dans l'illustration ci-dessous

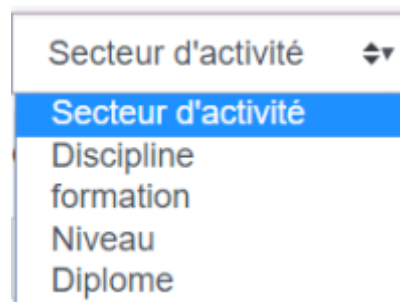

- **Modèle de déploiement des cours**: Un seul cours par formation / Un cours par matière de formation / Un cours par matière de formation (metacours) et un super cours de formation - Défaut : Un cours par matière de formation (metacours) et un super cours de formation
- **Suppression des données de cache** : Suppression logique / Suppression physique / Ne rien faire - Défaut : Suppression logique Ce choix détermine ce qui se passe pour les données de cache quand la donnée disparaît de la source NetYpareo.

Synchro des cours <small>auth_netypareo   synccourses</small>	<input checked="" type="checkbox"/> Défaut : Non
Catégorie racine des cours <small>auth_netypareo   rootcategory</small>	Cours NetYPareo ⇅ Défaut : Divers
Catégorie racine pour le déploiement des cours	
Niveau 1 <small>auth_netypareo   level1</small>	Secteur d'activité ⇅ Défaut : Secteur d'activité
Champ NetYPareo pour le premier niveau de catégorisation	
Niveau 2 <small>auth_netypareo   level2</small>	Niveau ⇅ Défaut : Diplome
Champ NetYPareo pour le deuxième niveau de catégorisation	
Niveau 3 <small>auth_netypareo   level3</small>	Diplome ⇅ Défaut : formation
Champ NetYPareo pour le troisième niveau de catégorisation	
Modèle de déploiement des cours <small>auth_netypareo   synccoursesmodel</small>	Un cours par matière de formation (metacours) et un super cours de formation ⇅
Défaut : Un cours par matière de formation (metacours) et un super cours de formation	

## Problèmes lié au rapprochement des utilisateurs

Le paramètre de rapprochement des comptes utilisateurs sélectionne une des heuristiques de détection disponibles, associée à un score de rapprochement. Plus le nombre de champs vérifiés est grand, plus le score est élevé garantissant une bonne discrimination, par exemple avec des homonymes.

Si vous voyez **apparaître des doublons** dans la liste d'utilisateurs, c'est probablement que l'heuristique choisie est trop forte, et qu'une discrimination trop précise est faite : le moindre changement dans une des composantes de l'identité a changé et conduit à la création d'un nouveau compte.

L'utilisation d'une heuristique **forte** suppose que l'annuaire utilisé en amont est strictement administré avec des dédoublonnages attentifs. Si ce n'est pas le cas, préférez une heuristique faible, par exemple portant uniquement sur le numéro utilisateur et une vérification du nom.

Si l'heuristique est à l'opposé réglée trop faible, vous risquez de fusionner deux identités qui devraient avoir leur compte séparé, en écrasant certaines parties du profil utilisateur.

---

## Crédits

- Valéry Frémaux (valery@activeprolearn.com)) Développement
- Florence Labord (florence@activeprolearn.com) Documentation

[Revenir à l'index du composant](#) - [Revenir à l'index des plugins](#) - [Revenir au catalogue](#)

From:  
<https://docs.activeprolearn.com/> - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:  
<https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=auth:netypareo:userguide&rev=1765359998>

Last update: **2026/01/13 07:18**

