


### ENT Installer : Synchronisation des cohortes

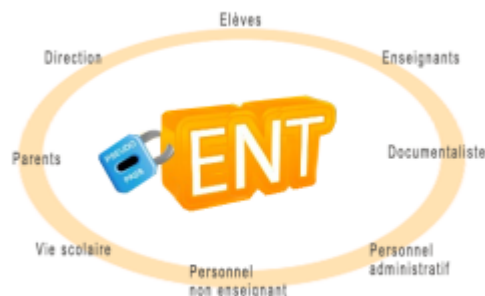

#### Ecran de configuration

##### Filtres LDAP pour les cohortes

Activer les cohortes  Défaut : Oui

local\_ent\_installer | sync\_cohorts\_enable

Dernière synchro 2010 01 01 00:00

local\_ent\_installer | last\_sync\_date\_cohort

Dernière date de synchro. Si vous changez cette date, la prochaine synchro considèrera tous les utilisateur créés ou modifiés à partir de cette date.

Contextes des cohortes  Défaut : Vide

local\_ent\_installer | cohort\_contexts

Contextes pour trouver les groupes de cohortes. Plusieurs contextes possibles séparés par des ;

Filtre de sélection des cohortes  Défaut : Vide

local\_ent\_installer | cohort\_selector\_filter

Filtre en syntaxe LDAP pour extraire les identifiants de cohortes. Admet un remplacement %ID% pour le Rne. Si plusieurs Rne sont associés à l'établissement, le filtre sera activé pour chaque établissement

Classes d'objets des cohortes  Défaut : (objectClass=group)

local\_ent\_installer | cohort\_objectclass

Filtre en syntaxe LDAP pour restreindre les classes d'objets ldap examinées.

- **Activer les cohortes** : Commutateur spécifique d'activation de la synchronisation des cohortes. Si cette case n'est pas cochée, aucune synchronisation ne sera faite sur les cohortes par quelque action que ce soit (CLI, cron, ou manuelle)
- **Dernière synchro**: La date de la dernière synchronisation. Elle sert de référence aux synchronisations partielles.
- **Contexte des cohortes** : Le ou les contextes dans lesquels on peut trouver les groupes LDAP qui représentent les cohortes. Plusieurs contextes peuvent être explorés s'ils sont séparés par une virgule. Les sous-contextes seront explorés en fonction du paramétrage du module d'authentification LDAP.

- **Filtre de sélection des cohortes** : Un filtre LDAP permettant de sélectionner les entrées pertinentes pour la création des cohortes. Ces entrées sont considérées à partir du contexte racine ci-avant. L'expression est un filtre LDAP standard portant sur des attributs avec des opérateurs booléens (&, |, !, ^, etc.).
- **Classes d'objets des cohortes:** Un filtre LDAP donnant le type d'objet LDAP pour les cohortes, en général (ObjectClass=group).

<b>Attribut identifiant LDAP de cohorte</b> <small>local_ent_installer   cohort_id_attribute</small>	<input type="text"/>	Défaut : Vide
Attribut pour rechercher un enregistrement unique de cohorte (identifiant primaire du LDAP)		
<b>Motif d'identifiant de cohorte</b> <small>local_ent_installer   cohort_id_pattern</small>	<input type="text"/>	Défaut : Vide
Un motif à remplacements pour construire la valeur de l'identifiant. Accepte les emplacements %ID% (Rne) et %CID% (identifiant interne de cohorte).		
<b>Attribut d'appartenance à la cohorte</b> <small>local_ent_installer   cohort_membership_attribute</small>	<input type="text"/>	Défaut : Vide
Attribut LDAP pour désigner les membres de la cohorte		
<b>Filtre d'appartenance à la cohorte</b> <small>local_ent_installer   cohort_membership_filter</small>	<input type="text"/>	Défaut : Vide
Une expression régulière appliquée à la valeur du champ qui capture le premier sous-motif disponible		

- **Attribut d'identifiant LDAP de cohortes:**Le nom de l'attribut LDAP qui contient l'identifiant de cohorte (idnumber).
- **Motif d'identifiant de cohorte** : Une chaîne de caractère admettant les emplacements %ID% (pour le RNE d'établissement) et %CID% pour insérer la valeur ci-dessus.
- **Attribut d'appartenance à la cohorte:**Attribut multivalué portant les membres de la cohorte, habituellement "member".
- **Filtre d'appartenance à la cohorte** : Une expression régulière avec au moins un sous-motif pour extraire la valeur de l'identifiant de cohorte. par défaut on utilisera le motif attrape-tout '(.\*)'.

<b>Attribut de nom de cohorte</b> <small>local_ent_installer   cohort_name_attribute</small>	<input type="text"/>	Défaut : Vide
Attribut LDAP pour extraire le nom visible de cohorte		
<b>Filtre du nom de cohorte</b> <small>local_ent_installer   cohort_name_filter</small>	<input type="text"/>	Défaut : Vide
Une expression régulière appliquée à la valeur du champ qui capture le premier sous-motif disponible		
<b>Attribut du numéro d'identification</b> <small>local_ent_installer   cohort_idnumber_attribute</small>	<input type="text"/>	Défaut : Vide
Attribut LDAP pour extraire le numéro d'identification de cohorte		
<b>Filtre du numéro d'identification</b> <small>local_ent_installer   cohort_idnumber_filter</small>	<input type="text"/>	Défaut : Vide
Une expression régulière appliquée à la valeur du champ qui capture le premier sous-motif disponible		

- **Attribut du nom de cohorte** : Attribut multivalué portant le nom de la cohorte.
- **Filtre du nom de cohorte:** Une expression régulière avec au moins un sous-motif pour extraire le nom. par défaut on utilisera le motif attrape-tout '(.\*)'.

- **Attribut du numéro identifiant de cohorte** :Attribut multivalué portant le numéro d'identification de la cohorte (idnumber).
- **Filtre du numéro d'indentification**: Une expression régulière avec au moins un sous-motif pour extraire la valeur du numéro d'identification. par défaut on utilisera le motif attrape-tout '(.\*)'.

<b>Attribut de description</b>	<input type="text"/>	Défaut : Vide
<small>local_ent_installer   cohort_description_attribute</small>	Attribut LDAP pour extraire la description de la cohorte	
<b>Identifiant interne d'appartenance à la cohorte</b>	<input type="text" value="Nom d'utilisateur"/>	Défaut : Nom d'utilisateur
<small>local_ent_installer   cohort_user_identifier</small>	Champ interne d'identifiant utilisateur utilisé pour trouver l'ID utilisateur	
<b>Anciens préfixes</b>	<input type="text"/>	Défaut : Vide
<small>local_ent_installer   cohort_old_prefixes</small>	Préfixes (liste à virgule) des cohortes obsolètes à supprimer	

- **Attribut de description** : Ce champ est reporté intégralement sans filtrage ni traitement comme description de la cohorte.
- **Indetification interne d'appartenance à la cohorte** : Le champ moodle qui est rapproché de l'identifiant d'appartenance.
- **Anciens préfixes** : Si ce champ est renseigné, alors les cohortes dont l'identifiant correspond au préfixe seront supprimées de moodle.

[Revenir à l'index du guide technique](#) - [Revenir à l'index du composant](#)- [Retour à l'index des plugins](#)- [Revenir au catalogue](#)

From: <https://docs.activeprolearn.com/> - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link: <https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=local:entinstaller:entity:cohorts>

Last update: **2026/01/13 07:19**

