

ENT Installer : Synchronisation des cohortes

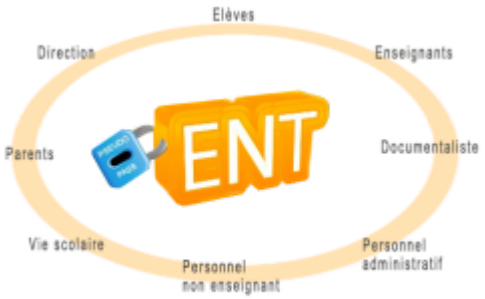

Ecran de configuration

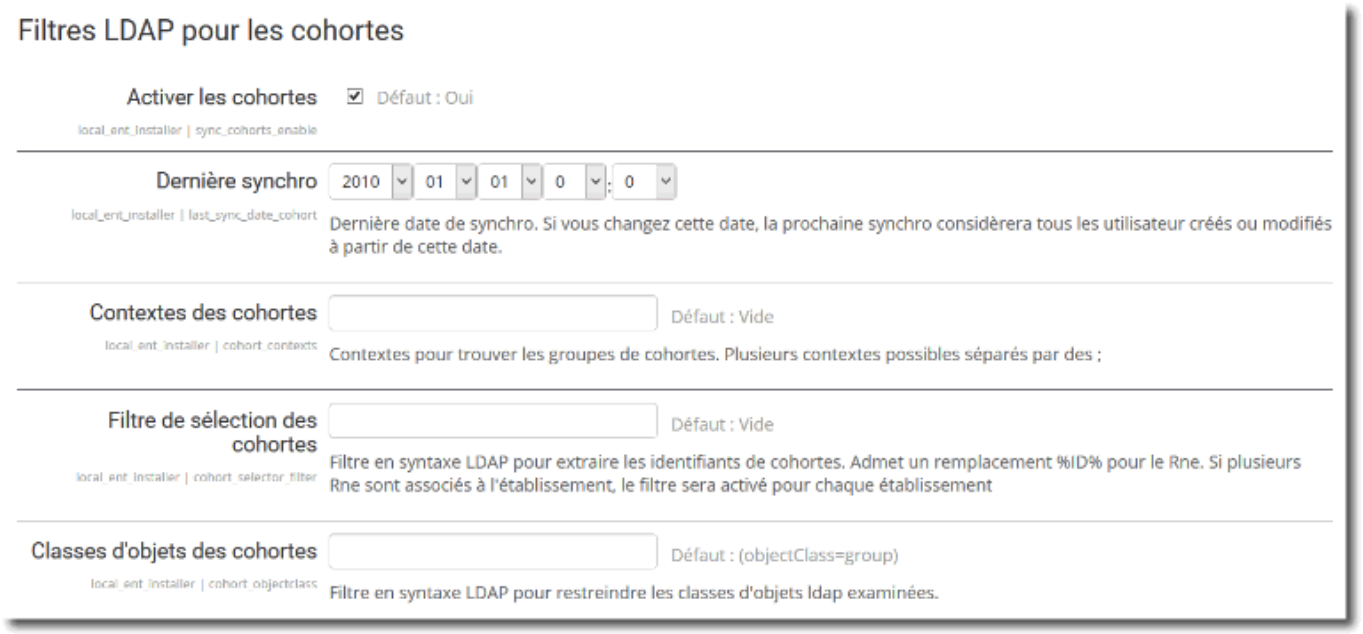

- **Activer les cohortes :** Commutateur spécifique d'activation de la synchronisation des cohortes. Si cette case n'est pas cochée, aucune synchronisation ne sera faite sur les cohortes par quelque action que ce soit (CLI, cron, ou manuelle)
- **Dernière synchro:** La date de la dernière synchronisation. Elle sert de référence aux synchronisations partielles.
- **Contexte des cohortes :** Le ou les contextes dans lesquels on peut trouver les groupes LDAP qui représentent les cohortes. Plusieurs contextes peuvent être explorés s'ils sont séparés par une virgule. Les sous-contextes seront explorés en fonction du paramétrage du module d'authentification LDAP.

- **Filtre de sélection des cohortes :** Un filtre LDAP permettant de sélectionner les entrées pertinentes pour la création des cohortes. Ces entrées sont considérées à partir du contexte racine ci-avant. L'expression est un filtre LDAP standard portant sur des attributs avec des opérateurs booléens (&, |, !, ^, etc.).
- **Classes d'objets des cohortes:** Un filtre LDAP donnant le type d'objet LDAP pour les cohortes, en général (ObjectClass=group).




- **Attribut d'identifiant LDAP de cohortes:**Le nom de l'attribut LDAP qui contient l'identifiant de cohorte (idnumber).
- **Motif d'identifiant de cohorte :** Une chaine de caractère admettant les emplacements %ID% (pour le RNE d'établissement) et %CID% pour insérer la valeur ci-dessus.
- **Attribut d'appartenance à la cohorte:**Attribut multivalué portant les membres de la cohorte, habituellement “member”.
- **Filtre d'appartenance à la cohorte :** Une expression régulière avec au moins un sous-motif pour extraire la valeur de l'identifiant de cohorte. par défaut on utilisera le motif attrape-tout '(.*)'.



- **Attribut du nom de cohorte :** Attribut multivalué portant le nom de la cohorte.
- **Filtre du nom de cohorte:** Une expression régulière avec au moins un sous-motif pour extraire le nom. par défaut on utilisera le motif attrape-tout '(.*)'.

- **Attribut du numéro identifiant de cohorte :**Attribut multivalué portant le numéro d'identification de la cohorte (idnumber).
- **Filtre du numéro d'indentification:** Une expression régulière avec au moins un sous-motif pour extraire la valeur du numéro d'identification. par défaut on utilisera le motif attrape-tout '(.*)'.

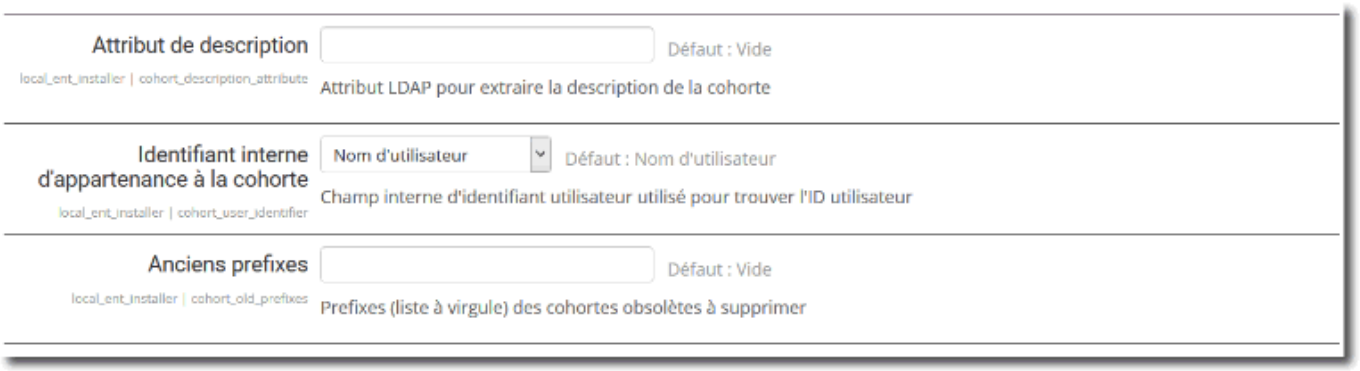

- **Attribut de description :** Ce champ est reporté intégralement sans filtrage ni traitement comme description de la cohorte.
- **Indetification interne d'appartenance à la cohorte :** Le champ moodle qui est rapproché de l'identifiant d'appartenance.
- **Anciens préfixes :** Si ce champ est renseigné, alors les cohortes dont l'identifiant correspond au préfixe seront supprimées de moodle.

Revenir à l'index du guide technique - Revenir à l'index du composant- Retour à l'index des plugins- Revenir au catalogue

From:
https://docs.activeprolearn.com/ - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:
https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=local:entinstaller:entity:cohorts

Last update: **2026/11/13 23:30**