


ENT Installer : Synchronisation des groupes de cours

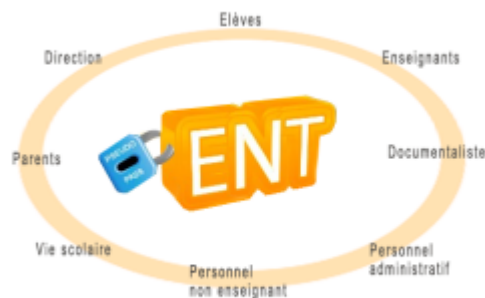

Filtres LDAP pour les groupes

Activer les groupes de cours Défaut : Oui

local_ent_installer | sync_groups_enable

Dernière synchro 2010 01 01 00:00

local_ent_installer | last_sync_date_group

Dernière date de synchro. Si vous changez cette date, la prochaine synchro considèrera tous les utilisateur créés ou modifiés à partir de cette date.

Protection Défaut : Non

local_ent_installer | no_delete

Si elle est activée, les groupes ne peuvent pas être supprimés par la synchronisation

Contextes des groupes Défaut : Vide

local_ent_installer | group_contexts

Contextes pour trouver les groupes de groupes. Plusieurs contextes possibles séparés par des ;

Activation

Commutateur spécifique d'activation de la synchronisation des groupes de cours. Si cette case n'est pas cochée, aucune synchronisation ne sera faite sur les groupes par quelque action que ce soit (CLI, cron, ou manuelle)

Dernière synchronisation

La date de la dernière exécution de la synchronisation de groupes. Cette date sert de référence pour les synchronisations partielles

Protection des groupes

Si cette option est activée, alors aucun groupe créé dans Moodle ne peut être supprimé par la

synchronisation. Celle ci ne peut alors QUE créer des nouveaux groupes.

Contextes des groupes

Le ou les contextes dans lesquels on peut trouver les groupes LDAP qui représentent les groupes de cours. Plusieurs contextes peuvent être explorés s'ils sont séparés par une virgule. Les sous-contextes seront explorés en fonction du paramétrage du module d'authentification LDAP.

| | | |
|---|------------------------------------|----------------|
| Préfixe des noms de groupes auto <small>local_ent_installer group_auto_name_prefix</small> | <input type="text"/> | Défaut : Vide |
| Préfixe appliqué au nom des groupes créés automatiquement | | |
| Filtre de sélection des groupes <small>local_ent_installer group_selector_filter</small> | <input type="text"/> | Défaut : Vide |
| Filtre en syntaxe LDAP pour extraire les identifiants de groupes. Admet un remplacement %ID% pour le Rne. Si plusieurs Rne sont associés à l'établissement, le filtre sera activé pour chaque établissement | | |
| Classes d'objets des groupes <small>local_ent_installer group_objectclass</small> | <input type="text"/> | Défaut : Vide |
| Filtre en syntaxe LDAP pour restreindre les classes d'objets ldap examinées. | | |
| Attribut identifiant LDAP de groupe <small>local_ent_installer group_id_attribute</small> | <input type="text"/> | Défaut : Vide |
| Attribut pour rechercher un enregistrement unique de groupe | | |
| Motif d'identifiant de groupe <small>local_ent_installer group_id_pattern</small> | <input type="text" value="%GID%"/> | Défaut : %GID% |
| Un motif à remplacements pour construire la valeur de l'identifiant. Accepte les emplacements %ID% (Rne) et %GID% (numéro d'identification du groupe), %CID% (id interne du cours), %CSHORTNAME% (nom court du cours, %CIDNUMBER% (Numéro d'identification du cours). | | |

Préfixe des groupes auto

Si il est renseigné, tous les noms de groupes créés par synchronisation seront préfixés par cette chaîne de caractères. Cela permet également de bien distinguer les groupes automatiques des créations manuelles par les enseignants dans leur cours.

Filtre LDAP de sélection des groupes

Un filtre LDAP permettant de sélectionner les entrées pertinentes qui représentent des groupes à importer.

Classe d'objets des groupes

Un filtre ldap pour restreindre la recherche à des types d'objets identifiés ex: (ObjectClass=group).

Attribut LDAP identifiant de groupe

L'attribut LDAP qui porte l'identification du groupe.

Motif de l'identifiant du groupe

Un motif à remplacements pour construire la valeur de l'identifiant. Accepte les emplacements %ID% (Rne) et %GID% (numéro d'identification du groupe), %CID% (id interne du cours), %CSHORTNAME% (nom court du cours, %CIDNUMBER% (Numéro d'identification du cours).

| | | |
|---|----------------------|---------------|
| Attribut d'appartenance au groupe <small>local_ent_installer group_membership_attribute</small> | <input type="text"/> | Défaut : Vide |
| Attribut LDAP pour désigner les membres du groupe | | |
| Extracteur d'appartenance au groupe <small>local_ent_installer group_membership_filter</small> | <input type="text"/> | Défaut : Vide |
| Une expression régulière appliquée à la valeur du champ qui capture le premier sous-motif disponible | | |
| Attribut de nom de groupe <small>local_ent_installer group_name_attribute</small> | <input type="text"/> | Défaut : Vide |
| Attribut LDAP pour extraire le nom visible de groupe | | |
| Extracteur du nom de groupe <small>local_ent_installer group_name_filter</small> | <input type="text"/> | Défaut : Vide |
| Une expression régulière appliquée à la valeur du champ qui capture le premier sous-motif disponible | | |

Attribut d'appartenance au groupe

L'attribut LDAP multivalué qui porte les références des membres du groupe (habituellement "member").

Extracteur d'appartenance au groupe

Une expression régulière avec au moins un sous-motif pour extraire la valeur de l'identifiant de membre. par défaut on utilisera le motif attrape-tout '(.*)'.

Attribut de nom de groupe

L'attribut LDAP qui porte le nom du groupe.

Extracteur de nom de groupe

Une expression régulière avec au moins un sous-motif pour extraire le nom du groupe. par défaut on utilisera le motif attrape-tout '(.*)'.

| | | |
|---|----------------------|---------------|
| Attribut du groupement <small>local_ent_installer group_grouping_attribute</small> | <input type="text"/> | Défaut : Vide |
| Attribut LDAP pour extraire le nom du groupement. Si ce champ est vide, le groupement n'est pas évalué | | |
| Extracteur du groupement <small>local_ent_installer group_grouping_filter</small> | <input type="text"/> | Défaut : Vide |
| Une expression régulière appliquée à la valeur du champ qui capture le premier sous-motif disponible | | |
| Attribut du numéro d'identification <small>local_ent_installer group_idnumber_attribute</small> | <input type="text"/> | Défaut : Vide |
| Attribut LDAP pour extraire le numéro d'identification de groupe | | |
| Extracteur du numéro d'identification <small>local_ent_installer group_idnumber_filter</small> | <input type="text"/> | Défaut : Vide |
| Une expression régulière appliquée à la valeur du champ qui capture le premier sous-motif disponible | | |

Attribut de groupement

L'attribut LDAP qui porte le nom du groupement dans lequel doit être placé le groupe. Si le groupement n'existe pas, il doit être créé.

Extracteur de groupement

Une expression régulière avec au moins un sous-motif pour extraire le nom du groupement du groupe. par défaut on utilisera le motif attrape-tout '(.*)'.

Attribut du numéro d'identification

L'attribut LDAP qui porte le numéro d'identification (idnumber) du groupe.

Extracteur du numéro d'identification

Une expression régulière avec au moins un sous-motif pour extraire le numéro d'identification du groupe. par défaut on utilisera le motif attrape-tout '(.*)'.

| | | |
|---|--|----------------------------|
| Attribut de l'identifiant de cours <small>local_ent_installer group_course_attribute</small> | <input type="text"/> | Défaut : Vide |
| | Attribut LDAP pour extraire l'identifiant de cours | |
| Extracteur de l'identifiant de cours <small>local_ent_installer group_course_filter</small> | <input type="text"/> | Défaut : Vide |
| | Une expression régulière appliquée à la valeur du champ qui capture le premier sous-motif disponible | |
| Champ moodle identifiant du cours <small>local_ent_installer group_course_identifier</small> | <input type="text" value="Nom abrégé"/> | Défaut : Nom abrégé |
| | Champ moodle de l'enregistrement de cours contenant le groupe | |
| Attribut de description <small>local_ent_installer group_description_attribute</small> | <input type="text"/> | Défaut : Vide |
| | Attribut LDAP pour extraire le nom visible de groupe | |
| Identifiant interne d'appartenance au groupe <small>local_ent_installer group_user_identifier</small> | <input type="text" value="Nom d'utilisateur"/> | Défaut : Nom d'utilisateur |
| | L'identifiant utilisateur moodle de référence pour l'attribution des groupes | |

Attribut de l'identifiant de cours

Champ LDAP qui porte l'identifiant du cours dans lequel le groupe sera créé/synchronisé.

Extracteur de l'identifiant de cours

Une expression régulière avec au moins un sous-motif pour extraire le numéro d'identification du groupe. par défaut on utilisera le motif attrape-tout '(.*?)'.

Champ de correspondance (jointure) pour le cours

Le champ Moodle avec lequel l'identifiant est rapproché.

Attribut de description

Un champ LDAP qui contient le texte de description du groupe. Ce texte ne subit aucun traitement.

Champ de correspondance pour l'appartenance au groupe

Le champ Moodle avec lequel l'information extraite pour l'appartenance d'un membre à un groupe est rapprochée.

[Revenir à l'index du guide technique](#) - [Revenir à l'index du composant](#)- [Retour à l'index des plugins](#)-
[Revenir au catalogue](#)

From:

<https://docs.activeprolearn.com/> - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:

<https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=local:entinstaller:entity:groups>

Last update: **2026/01/13 07:19**

