


Configuration de la synchronisation des utilisateurs

ENT Installer : Synchronisation de données par les ENTs

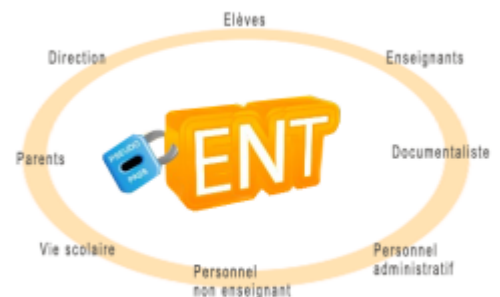

Filtres LDAP pour les comptes utilisateur

Activer les comptes utilisateur Défaut : Oui

local_ent_installer | sync_users_enable

Discriminant des utilisateurs génériques Défaut : Vide

local_ent_installer | generic_usertype_filter

Sélecteur d'établissement des génériques Défaut : Vide

local_ent_installer | generic_institution_filter

Discriminant des élèves Défaut : (objectClass=ENTEleve)

local_ent_installer | student_usertype_filter

Sélecteur d'établissement des élèves Défaut : (ENTEleveClasses=*=%ID%,*)

local_ent_installer | student_institution_filter

Activation

Commutateur spécifique d'activation de la synchronisation des comptes utilisateurs. Si cette case n'est pas cochée, aucune synchronisation ne sera faite sur les utilisateurs par quelque action que ce soit (CLI, cron, ou manuelle)

Discriminant des génériques

Les comptes génériques n'ont pas de particularité fonctionnelles. Aucune mise en place particulière autre que la création du compte utilisateur ne sera effectuée.

_filtre d'établissement des génériques

Le filtre d'établissement est la portion de filtre qui s'ajoute au filtre général pour sélectionner une tranche d'annuaire lorsque celui-ci est un annuaire fédéré de plusieurs établissements d'enseignement.

Discriminant des élèves

La création des élèves peut être suivie de post-traitements spécifiques aux élèves (assignation de la classe, assignation à la cohorte générale des élèves).

_filtre d'établissement des élèves

Le filtre d'établissement est la portion de filtre qui s'ajoute au filtre général pour sélectionner une tranche d'annuaire lorsque celui-ci est un annuaire fédéré de plusieurs établissements d'enseignement.

Discriminant des personnels enseignants <small>local_ent_installer teachstaff_usertype_filter</small>	<input type="text" value="(objectClass=ENTAuxEnseignant)"/>	Défaut : (objectClass=ENTAuxEnseignant)
Sélecteur d'établissements des personnels enseignants <small>local_ent_installer teachstaff_institution_filter</small>	<input type="text" value="(ENTPersonFonctions=*=%ID%,*)"/>	Défaut : (ENTPersonFonctions=*=%ID%,*)
Discriminant des personnels non enseignants <small>local_ent_installer adminstaff_usertype_filter</small>	<input type="text" value="(objectClass=ENTAuxNonEnsEtab)"/>	Défaut : (objectClass=ENTAuxNonEnsEtab)
Sélecteur d'établissements des personnels non enseignants <small>local_ent_installer adminstaff_institution_filter</small>	<input type="text" value="(ENTPersonFonctions=*=%ID%,*)"/>	Défaut : (ENTPersonFonctions=*=%ID%,*)
Sélecteur des administrateurs de site <small>local_ent_installer siteadmins_usertype_filter</small>	<input type="text"/>	Défaut : Vide

Discriminant des enseignants

La création des enseignants peut être suivie de post-traitements spécifiques aux personnels enseignants (création d'une catégorie propre, assignation à la cohorte générale des enseignants).

_filtre d'établissement des enseignants

Le filtre d'établissement est la portion de filtre qui s'ajoute au filtre général pour sélectionner une tranche d'annuaire lorsque celui-ci est un annuaire fédéré de plusieurs établissements d'enseignement.

Discriminant des administratifs (non enseignants)

La création des personnels non enseignants peut être suivie de post-traitements spécifiques à cette catégorie de personnels (assignation à la cohorte générale des personnels non enseignants).

Filtre d'établissement des administratifs (non enseignants)

Le filtre d'établissement est la portion de filtre qui s'ajoute au filtre général pour sélectionner une tranche d'annuaire lorsque celui-ci est un annuaire fédéré de plusieurs établissements d'enseignement.

Discriminant des administrateurs de site

Les administrateurs de site sont désignés en fin de traitement comme administrateurs moodle.

Sélecteur d'établissements des administrateurs de site	<input type="text"/>	Défaut : Vide
<small>local_ent_installer siteadmins_institution_filter</small>		
Aliasing d'institution	Utiliser les identifiants individuels d'établissement <input type="button" value="v"/>	Défaut : Utiliser les identifiants individuels d'établissement
<small>local_ent_installer users_aliasing</small>		Usage de l'alias lors des imports d'utilisateur.
Champ des classes (cohorte)	ENTEleveClasses	Défaut : ENTEleveClasses
<small>local_ent_installer student_cohort_userfield</small>		
Extracteur de classe	ENTEleveClasses	Défaut : ENTEleveClasses
<small>local_ent_installer student_cohort_userfield_filter</small>		Une expression régulière appliquée à la valeur du champ qui capture le premier sous-motif disponible
champ du régime	ENTEleveRegime	Défaut : ENTEleveRegime
<small>local_ent_installer student_regime_userfield</small>		Champ indiquant le régime d'hébergement de l'élève

Filtre d'établissement des administrateurs de site

Le filtre d'établissement est la portion de filtre qui s'ajoute au filtre général pour sélectionner une tranche d'annuaire lorsque celui-ci est un annuaire fédéré de plusieurs établissements d'enseignement.

Aliasing d'institution

Les établissements peuvent être connus par leur INE (Identification Nationale d'Etablissement) ou un alias, lorsqu'il s'agit d'une cité scolaire regroupant plusieurs INE au sein de la même structure physique d'accueil es élèves. L'alias devra être utilisé si l'annuaire identifie les DN des utilisateurs sur l'alias de cité scolaire et non sur leur INE individuel d'établissement.

Champ des classes (cohorte de classe)

Nom LDAP du champ portant l'information de classe (usage Education Nationale).

Extracteur de la classe

Une expression régulière avec au moins un sous-motif de capture pour extraire l'identifiant de cohorte/classe. Par défaut, on spécifiera le motif attrape-tout '(.*)'.

Champ du régime (ENT)

Le champ SDET contenant l'information de régime (externe, interne, demi-pensionnaire) (Education Nationale, SDET V4.0).

Extracteur de régime	<input type="text"/>	Défaut : Vide
<small>local_ent_installer student_regime_userfield_filter</small>	Une expression régulière appliquée à la valeur du champ qui capture le premier sous-motif disponible	
Champ du mode de transport	<input type="text" value="ENTEleveTransport"/>	Défaut : ENTEleveTransport
<small>local_ent_installer student_transport_userfield</small>	Champ indiquant le mode de tranport de l'élève	
Extracteur de transport	<input type="text"/>	Défaut : Vide
<small>local_ent_installer student_transport_userfield_filter</small>	Une expression régulière appliquée à la valeur du champ qui capture le premier sous-motif disponible	
Champ d'élève majeur	<input type="text"/>	Défaut : Vide
<small>local_ent_installer student_hullage_userfield</small>	Champ indiquant si l'élève est majeur	
Extracteur de majorité	<input type="text"/>	Défaut : Vide
<small>local_ent_installer student_hullage_userfield_filter</small>	Une expression régulière appliquée à la valeur du champ qui capture le premier sous-motif disponible	

Extracteur du régime (ENT)

Une expression régulière avec au moins un sous-motif de capture pour extraire l'information de régime. Par défaut, on spécifiera le motif attrape-tout '(.*)'.

Champ du mode de transport (ENT)

Le champ SDET contenant l'information du mode de transport (Education Nationale, SDET V4.0).

Extracteur du mode de transport (ENT)

Une expression régulière avec au moins un sous-motif de capture pour extraire le mode de transport. Par défaut, on spécifiera le motif attrape-tout '(.*)'.

Champ d'élève majeur (ENT)

Le champ SDET contenant l'information de majorité (Education Nationale, SDET V4.0).

Extracteur d'élève majeur (ENT)

Une expression régulière avec au moins un sous-motif de capture pour extraire l'information de majorité. Par défaut, on spécifiera le motif attrape-tout '(.*)'.

Filtre pour l'avatar <small>local_ent_installer user_picture_filter</small>	<input type="text" value="(.*)"/> Défait : (.*)	Une expression régulière appliquée à la valeur du champ qui capture le premier sous-motif disponible
Motif de construction de l'url d'avatar <small>local_ent_installer user_picture_url_pattern</small>	<input type="text" value="%PICTURE%"/> Défait : %PICTURE%	Un motif de construction d'une URL acceptant la valeur %PICTURE% extraite du champ d'avatar
Liste d'attributs LDAP à récupérer pour l'alimentation complète du profil <small>local_ent_installer ent_userinfo_attributes</small>	<input type="text" value="ENTPersonFonctions,ENTPersonJointure,personalTitle,ENTPersonStructRattach,ENTEleveClassesENTEleveTransport,ENTEleveRegime,ENTEleveMajeur,ENTPersonDateSuppression,seeAlso"/> Défait : ENTPersonFonctions,ENTPersonJointure,personalTitle,ENTPersonStructRattach,ENTEleveClassesENTEleveTransport,ENTEleveRegime Une liste de noms d'attributs séparée par des virgules (sans espaces)	

Filtre pour l'avatar

Une expression régulière avec au moins un sous-motif pour extraire un identifiant d'image d'avatar (trombinoscope) du DN utilisateur.

Motif d'URL pour l'avatar

Une expression texte pour former l'URL de récupération de l'avatar (trombinoscope). La portion capturée par le filtre précédent s'insère dans l'emplacement marqué par %PICTURE%. Pour que la récupération soit possible, les deux champs doivent être renseignés et l'URL d'avatar doit aboutir à une image accessible au processus du synchroniseur.

Champs supplémentaires à récolter (ENT)

La liste complète des champs à récupérer du LDAP (pour des mises en oeuvre spécifiques de l'ENT).

[Revenir à l'index du guide technique](#) - [Revenir à l'index du composant](#) - [Retour à l'index des plugins](#) - [Revenir au catalogue](#)

From:

<https://docs.activeprolearn.com/> - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:

<https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=local:entinstaller:entity:users>

Last update: **2026/01/13 07:19**

